

¡¡Muévete libre, vive mejor!!



Libertad para moverte por tu hogar

Con **Climbia**, subir y bajar escaleras deja de ser un problema. Nuestra silla salvaescaleras recta ha sido diseñada para ofrecer una experiencia cómoda, segura y silenciosa, sin renunciar al estilo y con una instalación rápida, sin obras.

Compacta, eficiente y silenciosa

Climbia se desplaza suavemente y silenciosamente y un sistema de baterías que garantiza funcionamiento incluso durante cortes eléctricos. El asiento, los reposabrazos y el reposapiés son plegables, permitiendo aprovechar al máximo el espacio.

Instalación sin complicaciones

La guía se fija directamente a los peldaños. En interiores o exteriores, **Climbia** se adapta a cualquier escalera recta sin necesidad de obra, y puede instalarse en solo unas horas.

Fácil de usar para todos

Un joystick intuitivo en el reposabrazos y mandos a distancia permiten controlar la silla con total facilidad.

Una pantalla digital informa del estado del equipo para mayor tranquilidad.


Seguridad ante todo

Sensores de obstáculos, cinturón retráctil y llave de bloqueo garantizan una experiencia segura para toda la familia.


Pensada también para profesionales

Instalación rápida, manual técnico completo, esquema


eléctrico incluido y repuestos disponibles. **Climbia** es fiable, fácil de mantener y con soporte técnico garantizado.

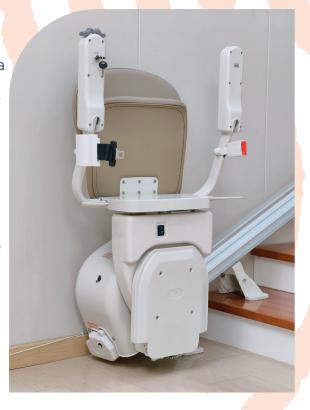

Estamos cerca de ti

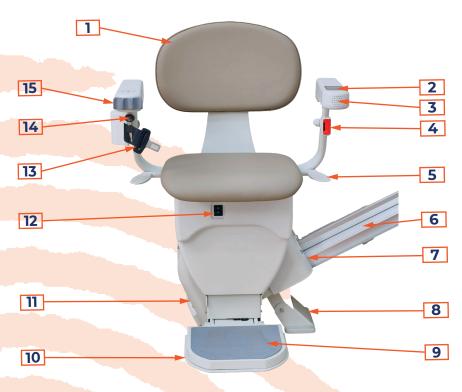

| N° | Parte |
|----|------------------------------|
| 1 | Asiento en símil piel beige |
| 2 | Display multifunción |
| 3 | Altavoz |
| 4 | Hembra cinturón con contacto |
| 5 | Palanca giro asiento |
| 6 | Guía aluminio anodizado |
| 7 | Anti-cizallamiento |
| 8 | Soporte a peldaño |
| 9 | Reposapiés |
| 10 | Anti-aplastamiento |
| 11 | Anti-cizallamiento |
| 12 | Interruptor on/off |
| 13 | Macho cinturón seguridad |
| 14 | Llave contacto abordo |
| 15 | Mando ergonómico |



| N° | Parte | |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Antena | |
| 2 | Mandar a aparcamiento | |
| 3 | Stop | |
| 4 | Botón Bajar | |
| 5 | Botón Subir | |



Toma de carga de emergencia

Facilidad de acceso a las partes importantes


Climbia, esta dotada de una toma de carga de emergencia en un parte muy accesible de su carcasa que cubre el motor, lo que nos permite cargar las baterías fuera del punto de carga. También dispone de un desmontaje muy sencillo para poder realizar el cambio de baterías o acceder a los cambios de parámetros de la PCB.


Opcionales:


- Asiento giratorio eléctrico
- Reposapies con plegado eléctrico
- Raíl abatible electrico
- Instalación intemperie
- Viajar <mark>en p</mark>ie o <mark>com</mark>binado en pie y sentado





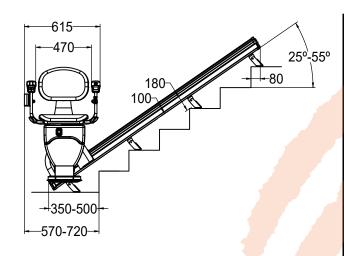

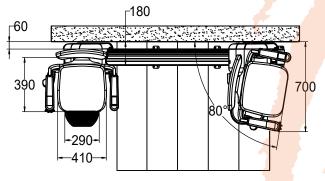

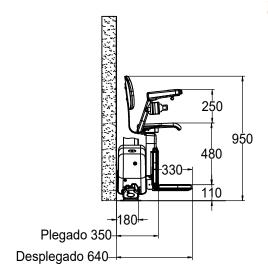

| Modelo | Climbia | | |
|--|--|--|--|
| Motor | DC escobillas y grupo autoblocante | | |
| Modo de control | Chip integrado | | |
| Tracción | Piñón cremallera | | |
| Volt./cons. entrada | 100-240v/1,2A | | |
| Volt./Cons. salida | 24V/0-18A | | |
| Baterías | 2x 12v 9 Ah | | |
| Potencia motor | 350W | | |
| Consumo Stand-by | Aprox. 2 a 5 kw al mes | | |
| Veloci <mark>dad M</mark> áx. | Aprox. 0,12 m/seg 7.2 m/seg. | | |
| Nivel ruido ensayos | 60-65 db | | |
| Cables punto carga | Por <mark>interior d</mark> e la guía | | |
| Tipo de carga | Carga automat. en extremos | | |
| Pos. Cargador | En cualquiera de los extremos | | |
| LCD Display | 2.8" color. Varia información | | |
| Asiento | Giro manual o eléctrico | | |
| Reposapiés | Ple <mark>gado</mark> man <mark>ual o eléctrico</mark> | | |
| Tapizado | Sí <mark>mil pi</mark> el Beige | | |
| Dimens. Asiento | 410 mm ancho x 390 mm profundo | | |
| Dim <mark>ensi</mark> ones <mark>desd</mark> e | Plegado 350 mm | | |
| el muro | Desplegado 640 mm | | |
| Mate <mark>rial c</mark> rem <mark>allera</mark> | Perfil acero 10x16mm | | |
| Mate <mark>rial g</mark> uía | Ale <mark>ación</mark> alum <mark>inio alta</mark> resist <mark>encia</mark> | | |
| Acaba <mark>do g</mark> uía | Plata mate anodizado | | |
| Fijación | A los peldaños | | |
| Angulo min. Y máx | 25° a 55° | | |
| Carga Máx. | Estándar: 120kg hasta 55° | | |
| | Hd: 140kg hasta 35° | | |
| Instalación: | In <mark>terior</mark> e in <mark>temp</mark> erie <mark>con fu</mark> nda | | |
| Rail plegable: | Eléctrico | | |







Conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, con marcado CE. A partir de 2027, se aplicará el nuevo Reglamento (UE) 2023/1230

